



## STROKOVNI ŠTOPARICA UPORABNIŠKI PRIROČNIK


Model: C5103

Zahvaljujemo se vam za nakup te profesionalne štoparice. Pri načrtovanju in izdelavi izdelka je bila vložena največja skrbnost. Pozorno preberite priročnik in ga dobro shranite za nadaljnjo uporabo.

### FUNKCIJE

Dvočrkovni zaslon  
1/100-sekundni štoparica do 10 ur Do 99 odčitkov kroga/razpona  
30 spominov na prejšnje kroge/razpone  
Dvojno napajanje (2 x baterije LR44 in sončno napajanje) Odporno na vodo  
Funkcija tona tipke

### OPIS IZDELKA

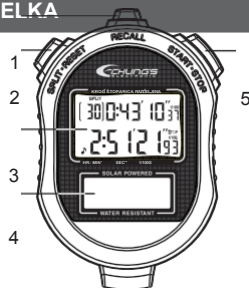

1. Gumb [ **RECALL** ]
2. Gumb [ **SPLIT-RESET** ]
3. LCD
4. Sončna plošča
5. Gumb [ **START-STOP** ]

### REŽIMI FUNKCIJ

#### Način časa kroga

1. Ikona **LAP**
2. Število krogov
3. Štoparica
4. Ikona tona tipke
5. Čas kroga



#### Način deljenega

1. Ikona **SPLIT**
2. Razdeljena številka
3. Štoparica
4. Razdeljeni čas



#### Način priklica

1. Število krogov in deljena ikona
2. Ikona **RECALL**
3. Razdeljeni čas
4. Čas kroga




### MERJENJE ČASA KROGA

- V načinu "**LAP**" se prikaže časovni interval od prejšnjih odčitkov. Ob vsakem odčitku se čas kroga začne šteti od nič.
- Štoparica lahko odčita do 99 krogov in meri do 10 ur. Po 99 krogih ali največjem času 9:59'59" se prikaz začne znova pri 00 krogu ali 00'00"0000.
- Štoparica zabeleži le podatke o zadnjih 30 krogih.

Če želite na primer izmeriti 3 kroge:

1. Pritisnite gumb [ **RECALL** ], da izberete način LAP, pri čemer se prikaže ikona "**LAP**".
2. Pritisnite gumb [ **SPLIT-RESET** ], da po potrebi ponastavite vrednost.
3. Pritisnite gumb [ **START-STOP** ], da izmerite čas <sup>1</sup>. dogodka.
4. Pritisnite gumb [ **SPLIT-RESET** ], da zabeležite čas <sup>1</sup>. kroga, <sup>2</sup>. kroga in <sup>3</sup>. kroga pri vsakem dogodku.
5. Po potrebi pritisnite gumb [ **START-STOP** ], da ustavite merjenje časa.

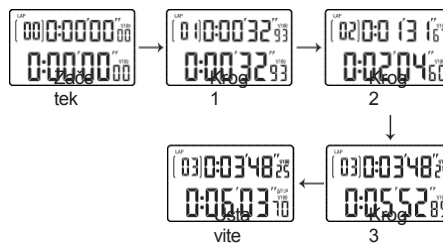

#### Opomba:

Naslednja slika prikazuje način merjenja časa kroga.



### MERJENJE RAZDELJENEGA ČASA


- V načinu "**SPLIT**" se prikaže akumulacija časa od začetka dogodka. Ob vsakem odčitavanju se v razdelitvi prikaže skupni čas

obračunani čas.

- Štoparica lahko opravi do 99 delnih meritev in meri do 10 ur. Po 99 merjenjih ali maksimalni čas 9:59'59"99, se bo prikaz začel znova pri deljenem času 00 ali 00'00"0000.
- Štoparica beleži le podatke o 30 predhodnih delih.

Če želite na primer izmeriti 3 razcepe:

1. Pritisnite gumb [ **RECALL** ], da izberete način SPLIT, pri čemer se prikaže ikona "SPLIT".
2. Pritisnite gumb [ **SPLIT-RESET** ], da po potrebi ponastavite vrednost.
3. Pritisnite gumb [ **START-STOP** ], da izmerite čas <sup>1</sup>. dogodka.
4. Pritisnite gumb [ **SPLIT-RESET** ], da zabeležite čas <sup>1</sup>. delitve, <sup>2</sup>. delitve in <sup>3</sup>. delitve, ko je vsak dogodek končan.
5. Po potrebi pritisnite gumb [ **START-STOP** ], da ustavite merjenje časa.

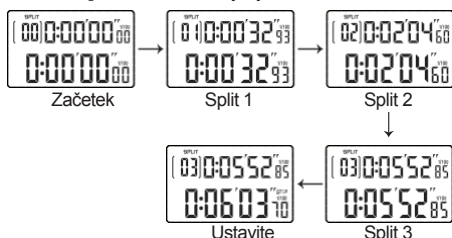


**Opomba:**

Naslednja slika prikazuje način merjenja deljenega časa.



**ODPOKLIC REKORDOV KROGA IN DELITVEV**

1. Zapišite čas kroga/razdeljenega časa v skladu s poglavjem "MERJENJE ČASA KROGA (RAZDELJENEGA ČASA)".
2. Med merjenjem ali ko se merjenje ustavi, pritisnite gumb [ **RECALL** ], da preklopite v način priklica in preverite zapise le, če je na voljo vsaj en zapis kroga/razpona. Oba zapisa, tako krog kot razkorak, se prikažeta skupaj.
3. Pritisnite gumb [ **SPLIT-RESET** ] za preverjanje zapisov v padajočem vrstnem redu ali pritisnite gumb [ **START-STOP** ] za preverjanje zapisov v naraščajočem vrstnem redu.
4. Pritisnite gumb [ **RECALL** ] za izhod iz načina priklica.



**ZA BRISANJE ZAPISOV O KROGU IN DELITVI**

Med merjenjem pritisnite gumb [ **START-STOP** ], da prekinete merjenje, in pritisnite gumb [ **SPLIT-RESET** ], da izbrišete podatke.

**ZA NASTAVITEV TONA TIPKE**

1. V katerem koli načinu pritisnite in držite gumb [ **RECALL** ], ne da bi ga sprostili, ter pritisnite gumb [ **START-STOP** ] ali [ **SPLIT-RESET** ], da vklopite ton tipke, pri čemer se na zaslonu LCD prikaže ikona "♪".



2. Če želite izklopiti ton tipke, ponovite 1, ikona "♪" izgine.

**SOLARNI PANEK**

Absorbirajte svetlobno moč in podaljšajte življenjsko dobo baterije.

**ZAMENJAVA BATERIJE**

Če na LCD-zaslonu ni prikaza ali če je prikaz zatemnjen (zlasti v temnem okolju), odstranite vijaka na zadnji strani enote in ju takoj zamenjajte z 2 novima baterijama LR44 v skladu z informacijami o polariteti.

**Opomba:**

1. Da bi zmanjšali porabo energije baterije, je bolje, da je sončna plošča izpostavljena v okolju z dovolj svetlobe.
2. Pozor! Uporabljeno enoto ali baterije odstranite na ekološko varen način.

