



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.



DeepL

Če želite prevajati večje dokumente, se naročite na DeepL Pro. Za več informacij obiščite www.DeepL.com/pro.

INTEX®

POSLOVNI PRIROČNIK

Angleščina 338
IO


TULJAVA SONČNEGA POKROVA

Pred namestitvijo in uporabo izdelka natančno preberite, razumite in upoštevajte vsa navodila.



FIGYELM

- Montaža in demontaža samo s strani odraslih
- ~~Solna~~ ograja ni varnostna ograja.
- Nikoli in pod nobenim pogojem ne prijemajte, sedite, vlečete, potiskate ali se naslanjate na vreteno sončne odeje.
- Prepričajte se, da so vsi vpenjalni vijaki dobro pritrjeni, in jih zategnite.
- Pred vstopom v bazen je treba strešno okno in vreteno strešnega okna popolnoma odstraniti. Nikoli ne kopajte v bazenu, ki je delno pokrit s senčnikom.
- Vreteno za pokrov sončne plošče je namenjeno samo za odstranjevanje pokrova sončne plošče in ni primerno za prenašanje ljudi ali drugih bremen.
- Nikoli ne poskušajte upravljati tuljave, ko ste v bazenu.
- Preden zaprete strešno okno, vedno preverite, da v bazenu ni ljudi.
- Redno preverjajte, ali je tuljava pravilno pritrjena na okvir bazena.

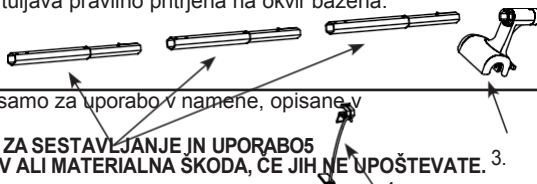


- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v namene, opisane v tem priročniku.

**OPOZORILA TER NAVODILA ZA SESTAVLJANJE IN UPORABO
HUDE POSKODBE, UTOPIEV ALI MATERIALNA ŠKODA, CE JIH NE UPOŠTEVATE.**

OKOZHAT.

Sklic na nadomestne dele



REF. NO.	OPIS	LJU DJE SO ŽIVI IN ZDR AVI.	REZERVNI DEL ŠT.
1	Tengely kurblival	1	12671

2	Aluminijasta cev A	1	12672
3	Aluminijasta cev B	3	12673
4	Sponka C	6	12674
5	Konec osi	1	12675

Ohranite ta navodila1 Na strani **1**

338-10-R0-2304

OPOMBA: Risbe **so** le za ponazoritev. Dejanski izdelek se lahko razlikuje. Ni v merilu. Zaradi Intexove politike nenehnega razvoja izdelkov si Intex pridržuje pravico do sprememb. specifikacij in videza, kar lahko povzroči, da se navodila za uporabo brez predhodnega obvestila lahko povzročijo posodobitev.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Minden jog fenntartva/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/All rights reserved. Printed in China/Imprimé en China/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Trademarks used in some countries of the world under licence from/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands - Distributed in the United Kingdom by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, Združeno kraljestvo.
www.intexcorp.com.

INTEX®

**OHRANITE TE
SPOROČILA**

1. Stran


338-10-R0-2304

Splošno


- Za sestavljanje ni potrebno nobeno orodje.
- Za namestitev in uporabo zvitka sončne odeje sta priporočljivi dve odrasli osebi.
- Primerno za pravokotne bazene Intex, široke od 2,74 m do 4,88 m (9' do 16').
- Prepričajte se, da je bazen pripravljen, najprej napolnjen z vodo in da je sončno pokrivalo (ni vključeno).
ga postavite na površino vode, tako da so mehurčki obrnjeni navzdol.
- Pred namestitvijo pokrova za bazen z odpadki odstranite zvitek sončne zaščite iz bazena.
- Preden odstranite zvito sončno zaščito in zvitek iz bazena, vedno zaprite ročaj.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga shranjujte v zaprtem prostoru.

Navodila za nastavitev:

1. Gredi (**1 in 5**) namestite na oba konca daljših stranic pravokotnega okvirja bazena. Z roko dobro zategnite pritrdilne vijake. Glejte sliko 1.
2. Sestavite aluminijaste cevi (**2 in 3**) glede na širino bazena. Prilagodite jih na celotno dolžino in se prepričajte, da se vzmetni zatiči zaskočijo v ustrezne luknje. Pri manjših bazenih morda ne boste uporabili vseh aluminijastih cevi. Sestav aluminijastih cevi vstavite v gredi (**1 in 5**), glejte sliko 1.

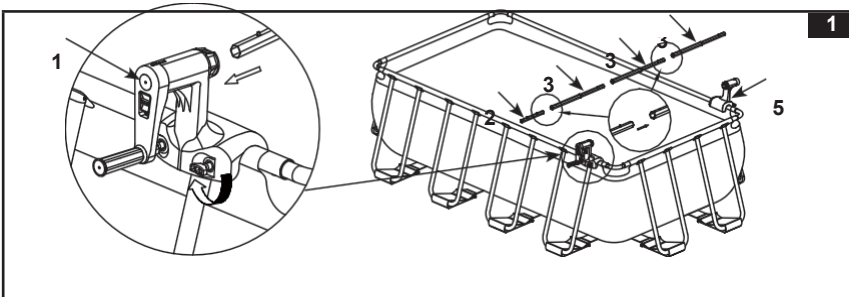

3. Konec "C" sponke (**4**) priključite na aluminijasti cevni priključek. Prepričajte se, da je C-spone (**4**) so na aluminijastem cevnem priključku enako oddaljene druga od druge. skupaj. Konec sponke pritrdite na rob pokrova sončne plošče. Glejte sliko 2.

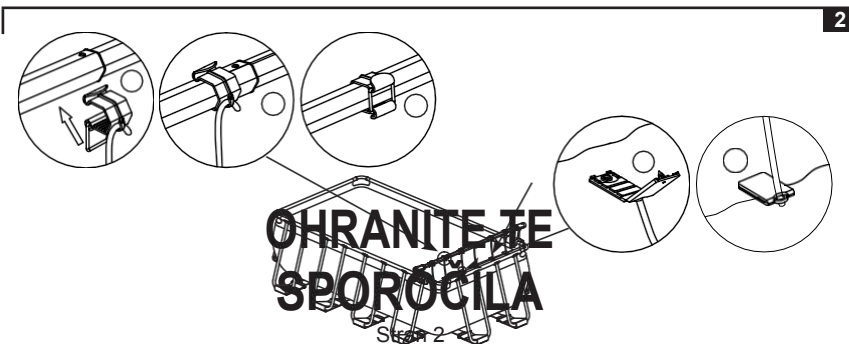

1

2

3

4

1

2


**SHRANITE TA
NAVODILA.**

Spletna stran 3

Navodila za uporabo:


Za upravljanje zvitka sončne odeje sta potrebni dve odrasli osebi, po ena na vsaki strani zvitka sončne odeje.

- 1. Odvijte pokrov sončne plošče: sprostite** ročico s pritiskom na mehanizem za zaklepanje/ sprostitev na ročici. Zavrtite ročico v smeri urinega kazalca, pokrov sončne celice se bo dvignil in preletel sklop aluminijaste cevi. Prepričajte se, da je pokrov sončnega panela enakomerno razporejen iz bazena na aluminijasto cev. Sončno streho poravnajte, da bo po zvišanju ostala gladka in brez gub. Ko je sončno senčilo popolnoma zvito, poravnajte ročaj vrtljivega ročaja z oznako gredi in zaklenite ročaj tako, da pritisnete mehanizem za zaklepanje/odpenjanje navzgor. Glejte sliko 3.

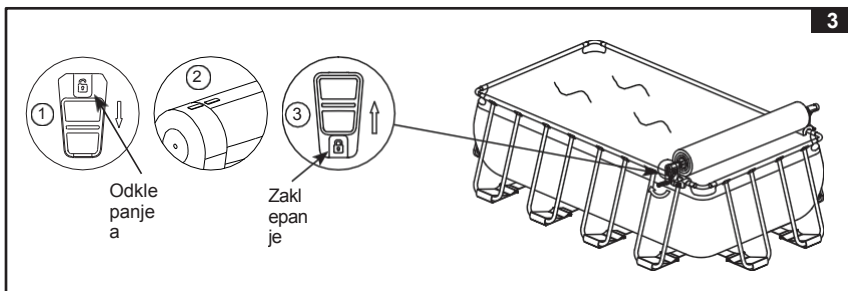

- 2. Odvijte pokrov sončne plošče: sprostite** ročico s pritiskom na mehanizem za zaklepanje/ sprostitev na ročici. Zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se pokrov solarnege panela ne dotakne vode v bazenu. Na obeh straneh primate rob solarnege pokrova in se počasi spustite do konca bazena. Sončno pokrivalo odvijte od 4 do 6 čevljev (1,2 do 1,8 m) naenkrat. Prepričajte se, da senčnik počiva na površini vode.

Izravnajte oznako ročaja ročice z oznako gredi in zaklenite ročico tako, da pritisnete mehanizem za zaklepanje/odpiranje navzgor. Glejte sliko 4.

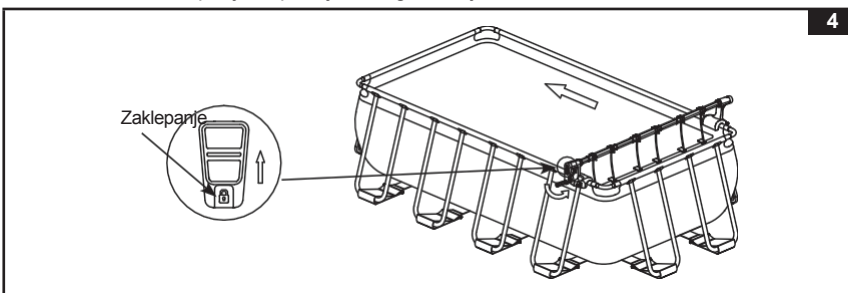

Vzdrževanje in dolgoročno skladiščenje

- Redno preverjajte vse dele glede poškodb in znakov obrabe. Zavrzite in zamenjajte takoj odstranite poškodovane dele.
- Umazanijo in madeže obrišite z gobo in čisto vodo.
- Če temperatura pade pod 5°C (41°F), izdelek razstavite, obrnite zgornja navodila za nastavitve, pred skladiščenjem pa se prepričajte, da so vsi deli

SHRANITE TA NAVODILA.

se popolnoma posuši.

4. Izdelek shranjujte na suhem mestu s kontrolirano temperaturo med 0° in 40°C (32° in 104°F).
5. Za shranjevanje lahko uporabite originalno embalažo.

**SHRANITE TA
NAVODILA.**

Spletna stran 5